
Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

K3132A

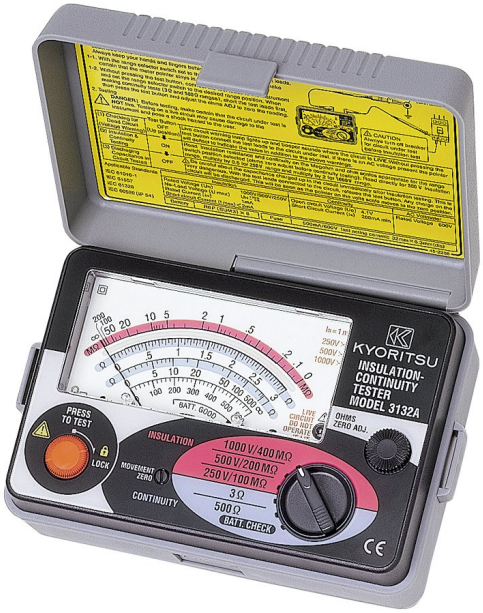

Mesureur d'isolement 1000v/400mohm

Le Kyoritsu 3132A est un mesureur d’isolement et de continuité très compact et facile à l’emploi. Conforme à la norme de sécurité IEC61010-1, indice de protection IP54, convient pour des environnements ardus. L’instrument offre 3 gammes de test d’isolement, une gamme de continuité 3Ω et une gamme de résistance 500Ω.

- Etanche à la poussière et aux projections d’eau (IEC60529 IP54)
- Conforme aux normes de sécurité IEC61010-1 et IEC61557
- Courant de test nominal 1mA à une résistance minimale
- Courant de mesure 200mA en test de continuité
- Décharge automatique du circuit (toute charge emmagasinée dans le circuit à tester sera automatiquement déchargée après le test)
- Avertisseur de circuit sous tension visuel et acoustique
- Compact et léger. Boîtier antichoc
- Voltmètre CA avec échelle linéaire très claire
- Fonctionne sur des piles sèches (AA, R6P×6)

Accessoires

- 7122A (cordons)
- 9074 (étui pour cordons)

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

- 8923 (fusible [F500mA/600V]) × 2
- R6P (AA) × 6, 9121(sangle)
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique A11004214_2057.pdf

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78