
Z.I. les Sables 4, Avenue Descartes, BP20091
91423 MORANGIS CEDEX

1. Appareils de mesure
2. Kyoritsu
3. Pince de courant de fuite

K2431

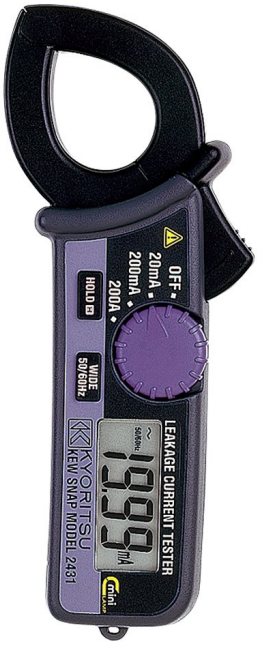

Pince de courant de fuite num. mini 0,08mA-200A

Caractéristiques générales

- Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d’harmoniques
- Trois gammes de courant CA 20mA/200mA/200A
- Gamme 20mA avec une résolution minimale de 0.01mA
- Mise en veille automatique (après 10 minutes)
- Commutateur rotatif pour sélectionner la gamme et ON/OFF

Accessoires

- 9090 (sacoche)
- LR-44 × 2
- Notice d’utilisation

Documentation

Fiche technique

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78

Manuels

Manuel

info@turbotronic.fr
tel. +33(0)1 60 11 42 12
fax +33(0)1 60 11 17 78