

Testeurs de câbles VDI



VDV501829 €€€€

VDV COMMANDER™

TESTEUR COMPLET POUR LE CÂBLAGE VDI
(VOIX/DONNÉES/IMAGES)

Le VDV Commander localise, teste et mesure des câbles coaxiaux, informatiques et téléphoniques afin d'assurer rapidement et précisément les installations VDI.

De plus, le Commander détecte le PoE et est doté d'un écran couleur et d'une mémoire interne pour enregistrer, télécharger et transmettre les résultats de test pour un rapport aisé.



- 1 testeur VDV Commander™
- 1 sonde de détection de tonalité PROBEplus
- 1 identificateur déporté Test-n-Map™
- 20 identificateurs déportés LanMap™ avec connecteur RJ45
- 20 identificateurs déportés CoaxMap™ avec connecteur F
- 1 testeur de câble - Micro USB vers USB A
- 1 testeur de câble universel - fil de pontage RJ12 (2,7m)
- 1 testeur de câble - fil de pontage RJ45 (2,7m)
- 1 adaptateur coax - cylindre (F-F, femelle)
- Piles
- Coffret de transport



N° cat.	UPC#	Piles	Durée de vie des piles	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids piles incl.
VDV501829	58212-7	6 AA piles alcalines incl. Probe; 1 pile alcaline 9V	Actif 20 heures en stand-by 10 ans PROBEplus; actif 25 heures en stand-by 4 ans	173 mm	91 mm	47 mm	340 g




Tester les câbles coaxiaux, informatiques (RJ45) et téléphoniques (RJ11)

TDR




Mesurer la longueur des câbles et la distance jusqu'au défaut grâce à la technologie TDR (Time Domain Reflectometry)



Détecter, identifier et tester le PoE

ID

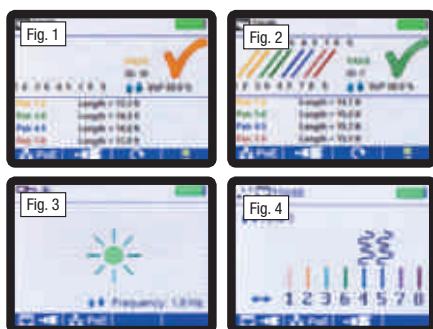

Localiser et identifier les câbles



Effectuer des tests sur un réseau (Ethernet) actif



Créer des rapports

Caractéristiques		
	Câbles RJ-45 à 8 conducteurs	●
	Câbles coaxiaux à connecteur F	●
	Câbles téléphoniques RJ-11	Avec adaptateur
	Schéma de câblage	●
	Circuit ouvert	●
	Court-circuit	●
	Mauvais câblage	●
	Paire séparée	●
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	●
	Ethernet actif - détecte la vitesse du lien et les capacités jusqu'à 1Gbps	●
	Test du câble à une extrémité	●
	Test du câble aux 2 extrémités : teste et identifie l'emplacement avec un identificateur déporté	●
	Test Power over Ethernet	●
TDR	Time Domain Reflectometry: méthode de mesure de la longueur	●
	Longueur de câbles	457 m
	(+5% en 0.3m) Précision/résolution	●
	LED d'identification du lien	●
ID	Identification de câbles	Jusqu'à 20
	Détection de blindage	●
	Alerte de tension	●
	Indicateur de piles faibles	●
	Sauvegarde des résultats	256
	Impression de rapports	●
	Générateur de tonalités multiples pour conducteur individuel/paire/câble*	4
	Ecran LCD couleur	2.7" (69mm)
	Multilingue	ANG-ESP-FRA
Ft. / m	Résultats en pieds ou mètres	●
Apo	Extinction automatique	●
	Paramétrage personnalisé	●
	Interface USB (pour connexion au pc)	MICRO
	Possibilité de mise à niveau du progiciel (requiert une connexion internet et pc)	●

* Cette fonction requiert une sonde de détection de tonalité analogique - VDV500-060 (prévue dans certains kits)